ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 23 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.

Переносной
Переносной - предназначен для организации контроля доступа в Ваше помещение или территорию. Прибор выполняет все функции обычного проводного домофона, но при этом он беспроводной.
• Радиус действия до 150 метров
• Дистанционное управление электрозамком и открытием двери
• Возможность выбора до 12 мелодий
• ИК подсветка, которая позволяет видеть происходящее в полной темноте
• Встроенный аккумулятор, время работы которого составляет до 48 часов

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Переносной
Переносной - предназначен для организации контроля доступа в Ваше помещение или территорию. Прибор выполняет все функции обычного проводного домофона, но при этом он беспроводной.
• Радиус действия до 150 метров
• Дистанционное управление электрозамком и открытием двери
• Возможность выбора до 12 мелодий
• ИК подсветка, которая позволяет видеть происходящее в полной темноте
• Встроенный аккумулятор, время работы которого составляет до 48 часов

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://domofons.info/besprovodnye-videodomofony/perenosnoj.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Видеодомофон Переносной

Беспроводной цветной видеодомофон **"Переносной"** предназначен для организации контроля доступа в Ваше помещение или территорию. Видеодомофон "Переносной" выполняет все функции обычного проводного видеодомофона, но при этом он беспроводной, т.е. не нужно вести провода через все здание или участок. Радиус действия до 150 метров. Достаточно подключить адаптер вызывной панели к источнику питания. Беспроводной видеодомофон с камерой состоит из 2 частей: вызывная панель и монитором.

Вызывная панель оснащена: цветной видеокамерой и ИК подсветкой, которая позволяет видеть происходящее перед камерой в полной темноте, микрофоном и динамиком для двусторонней связи.

Отличительной особенностью данной модели является миниатюрный размер видеодомофона с цветным 2.4" дисплеем.

Особенности монитора видеодомофона:

- Миниатюрные размеры
- Встроенный аккумулятор, время работы которого составляет до 48 часов.
- Возможность выбора до 12 мелодий
- Управление электрозамком. Реле NO и NC

Радиоканальный видеодомофон для квартиры "Переносной" применяется также в коттеджах, дачах, офисах, складах и т.д. Т.е на объектах, где между вызывной панелью и монитором видеодомофона прокладка провода представляется невозможным или не желательным. Связь между вызывной панелью и монитором видеодомофона происходит по радио каналу.

Установка беспроводнового видеодомофона не требует глубоких специальных знаний. Для установки необходимо только электропитание монитора и вызывной панели, которая устанавливается снаружи. При необходимости к вызывной панели возможно подключение электромеханического и электромагнитного замка, которые управляются с монитора видеодомофона.

Пришедший посетитель, нажимает на кнопку вызывной панели, на мониторе вызывной панели отображается происходящее перед камерой. Ответив на вызов, Вы сможете общаться с посетителем и впустить его, открыв электрозамок.

Схема работы беспроводного видеодомофона

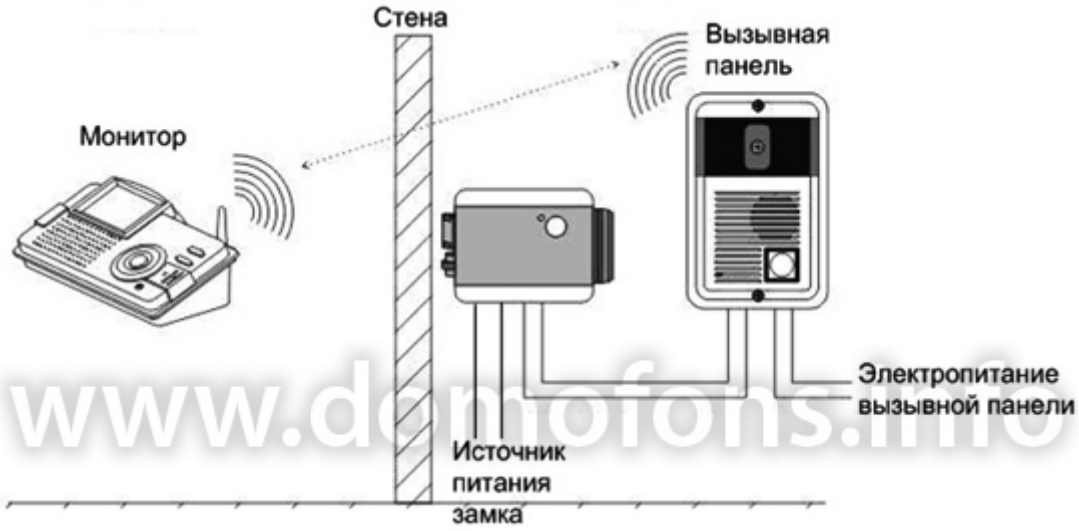

www.domofons.info

Примечание: дальность работы радиодомофона зависит от количества и качества преград на пути радиосигнала. Наши измерения производились в ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ

Технические характеристики

Вызывная панель

- Матрица: 1/4 CMOS
- Минимальная освещенность: 0 люкс
- ИК подсветка: 1.5 метра
- Питание: DC 12V/1A
- Потребление тока: до 30 мА (режим ожидания), 350 мА (в режиме работы)
- Аудио: DAC интерфейс, 8Kbps
- Сжатие: MJPEG
- Рабочая частота: 2.4 ГГц
- Мощность передачи: 16-20dBm
- Радиус действия: до 150 метров (прямая видимость)
- Рабочая температура: -15°C ~ +50°C
- Влажность: не более 85%
- Размеры: 125x93x35 мм
- Вес: 203 грамма

Монитор

- Количество мелодий: 12
- Экран: 2.4"
- Эффективных пикселей: 320x240
- Питание: DC 5V/1A (перезаряжаемая батарея)

- Аккумулятор: Li-ion, 3.7В
- Максимальное напряжение зарядки: 4.3В
- Время полной зарядки аккумулятора: первая зарядка 7-10 часов, последующая около 4 часов
- Время работы аккумулятора: до 48 часов (режим ожидания)
- USB порт: для зарядки
- Рабочая частота: 2.4 ГГц
- Потребление тока: до 30 мА (режим ожидания), 240 мА (в режиме работы)
- Рабочая температура: -15°C ~ +50°C
- Влажность: не более 85%
- Размеры: 129x65x15ммВес: 140 грамм.

Описание

Видеодомофон Переносной

Беспроводной цветной видеодомофон **"Переносной"** предназначен для организации контроля доступа в Ваше помещение или территорию. Видеодомофон "Переносной" выполняет все функции обычного проводного видеодомофона, но при этом он беспроводной, т.е. не нужно вести провода через все здание или участок. Радиус действия до 150 метров. Достаточно подключить адаптер вызывной панели к источнику питания. Беспроводной видеодомофон с камерой состоит из 2 частей: вызывная панель и монитором.

Вызывная панель оснащена: цветной видеокамерой и ИК подсветкой, которая позволяет видеть происходящее перед камерой в полной темноте, микрофоном и динамиком для двусторонней связи.

Отличительной особенностью данной модели является миниатюрный размер видеодомофона с цветным 2.4" дисплеем.

Особенности монитора видеодомофона:

- Миниатюрные размеры
- Встроенный аккумулятор, время работы которого составляет до 48 часов.
- Возможность выбора до 12 мелодий
- Управление электрозамком. Реле NO и NC

Радиоканальный видеодомофон для квартиры "Переносной" применяется также в коттеджах, дачах, офисах, складах и т.д. Т.е на объектах, где между вызывной панелью и монитором видеодомофона прокладка провода представляется невозможным или не желательным. Связь между вызывной панелью и монитором видеодомофона происходит по радио каналу.

Установка беспроводнового видеодомофона не требует глубоких специальных знаний. Для установки необходимо только электропитание монитора и вызывной панели, которая устанавливается снаружи. При необходимости к вызывной панели возможно подключение электромеханического и электромагнитного замка, которые управляются с монитора видеодомофона.

Пришедший посетитель, нажимает на кнопку вызывной панели, на мониторе вызывной панели отображается происходящее перед камерой. Ответив на вызов, Вы сможете общаться с посетителем и впустить его, открыв электрозамок.

Схема работы беспроводного видеодомофона

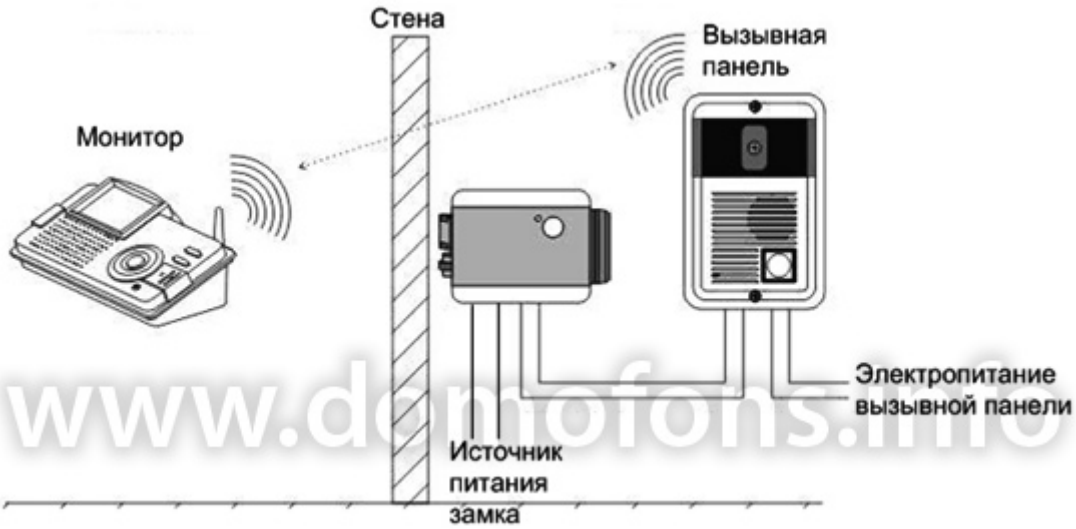

Примечание: дальность работы радиодомофона зависит от количества и качества преград на пути радиосигнала. Наши измерения производились в ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ

Технические характеристики

Вызывная панель

- Матрица: 1/4 CMOS
- Минимальная освещенность: 0 люкс
- ИК подсветка: 1.5 метра
- Питание: DC 12V/1A
- Потребление тока: до 30 мА (режим ожидания), 350 мА (в режиме работы)
- Аудио: DAC интерфейс, 8Kbps
- Сжатие: MJPEG
- Рабочая частота: 2.4 ГГц
- Мощность передачи: 16-20dBm
- Радиус действия: до 150 метров (прямая видимость)
- Рабочая температура: -15°C ~ +50°C
- Влажность: не более 85%
- Размеры: 125x93x35 мм
- Вес: 203 грамма

Монитор

- Количество мелодий: 12
- Экран: 2.4"
- Эффективных пикселей: 320x240
- Питание: DC 5V/1A (перезаряжаемая батарея)
- Аккумулятор: Li-ion, 3.7В
- Максимальное напряжение зарядки: 4.3В
- Время полной зарядки аккумулятора: первая зарядка 7-10 часов, последующая около 4 часов
- Время работы аккумулятора: до 48 часов (режим ожидания)
- USB порт: для зарядки
- Рабочая частота: 2.4 ГГц
- Потребление тока: до 30 мА (режим ожидания), 240 мА (в режиме работы)
- Рабочая температура: -15°C ~ +50°C
- Влажность: не более 85%
- Размеры: 129x65x15ммВес: 140 грамм.

Особенности

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70